

C2-PA 4MP

- Codifica H.265+/H265/H.264+/H264/ MJPEG
 - Risoluzione massima: 2688 × 1520
 - Commutazione automatica ICR, true day / night
 - 3D DNR, true WDR, HLC, BLC, Defog e codifica ROI
 - Slot integrato per micro SD, fino a 256GB
 - Supporta tre stream
 - Supporta illuminazione ibrida intelligente (visibile / IR)
- Lampeggiante rosso / blu
 - Supporta personalizzazione messaggio vocali
 - Analisi video intelligente con classificazione soggetto (persona, veicolo, moto / ciclo): attraversamento linea, intrusione area, entrata / uscita da area, vagabondaggio, parcheggio illegale, oggetto abbandonato / mancante, conteggio soggetto per linea / area, mappe di calore, rilevazione e riconoscimento del volto, Metadati video.

 TD-9442C2-PA 0.03lux@F1.6 Ottica fissa: 2.8mm, Varifocale: 2.8~12mm 1 porta RJ45 1 ingresso audio, 1 uscita audio, 1 altoparlante incorporato, 1 MIC incorporato 1 ingresso allarme, 1 uscita allarme Portata IR 30~40m Portata luce bianca 30~40m IP66 12Vcc / PoE 217.8 × 80.5 × 80.3mm	 TD-9443C2-PA 0.02lux@F1.4 Varifocale: 2.8~12mm 1 porta RJ45 1 ingresso audio, 1 uscita audio, 1 altoparlante incorporato, 1 MIC incorporato 1 ingresso allarme, 1 uscita allarme 1 uscita CVBS Portata IR 30~50m Portata luce bianca 30~50m IP66 12Vcc / PoE 278.3 × 100.2 × 88.7mm	 TD-9544C2-PA 0.03lux@F1.6 Ottica fissa: 2.8 / 3.6mm 1 porta RJ45 1 ingresso audio, 1 altoparlante incorporato, 1 MIC incorporato Portata IR 20~30m Portata luce bianca 20~30m IP66 12Vcc / PoE Φ 94.6 × 82.8mm	 TD-9545C2-PA 0.02lux@F1.4 / 0.03lux@F1.6; Ottica fissa: 2.8mm, Varifocale: 2.8~12mm 1 porta RJ45 1 ingresso audio, 1 uscita audio, 1 altoparlante incorporato, 1 MIC incorporato 1 ingresso allarme, 1 uscita allarme Portata IR 30~40m Portata luce bianca 30~40m IP66 12Vcc / PoE Ø 111.5 × 99.6mm
---	---	---	--



SHENZHEN TVT DIGITAL TECHNOLOGY CO., LTD.
Tel: 0755-36995888 Fax: 0755-33104777
Email: overseas@tvt.net.cn
Web: en.tvt.net.cn
Address: 23 Floor, Block B4, Building No.9, Shenzhen Bay Eco-Technology Park, Nanshan District, Shenzhen,Guangdong Province, P.R.China



Serie C2-PA 4MP
Telecamere con Deterrenza Attiva



Starlight



Apertura
F1.4



BSI CMOS



Smart IR 2.0



Luce allarme
rosso e blu



Illuminazione
ibrida
intelligente



Messaggi
vocali



Audio
bidirezionale

Immagine 4MP UHD



Sensore BSI
Ad elevate prestazioni



Obiettivo con apertura
F1.4/ F1.6



Risoluzione fino a
2592×1520



Risoluzione 2MP



Risoluzione 4MP

Visione notturna con illuminazione Ibrida Intelligente

Supporta modalità infrarosso, modalità full color e modalità full color intelligente



No human



Human



Modalità infrarosso



Modalità full color

Modalità full color intelligente

Analisi Video Intelligente

AI basata su architettura CNN con 1,5Tops in grado di classificare persone, veicoli, moto / cicli in modo affidabile e senza falsi allarmi



Rilevazione perimetrale

- Rilevazione attraversamento linea
- Rilevazione intrusione / entrata / uscita area

Statistiche

- Conteggio soggetto per linea / area
- Rilevazione affollamento
- Mappe di calore

Rilevazione del volto

- Rilevazione volto
- Riconoscimento volto

Rilevazione oggetti

- Rilevazione oggetto abbandonato
- Rilevazione oggetto mancante

Metadati video

- 13 caratteristiche umane
- 5 caratteristiche veicoli
- 1 caratteristica moto / ciclo

Deterrenza attiva con Illuminazione Ibrida Intelligente



Luce bianca



Lampeggiante di allarme rosso e blu



Messaggio vocale

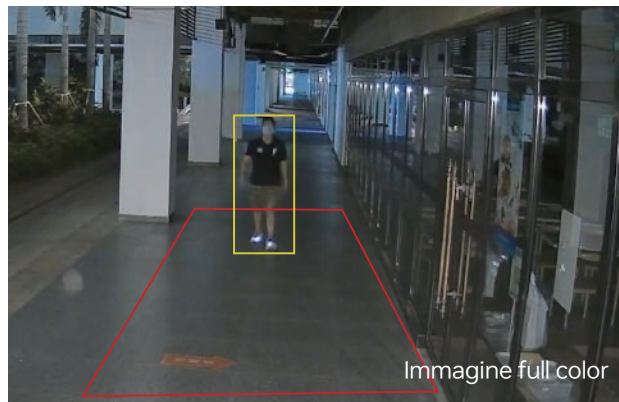


Immagine full color



Luce e suono di allarme

Metadati video

Cattura contemporanea di persone, veicoli e moto / cicli con acquisizione di caratteristiche aggiuntive.



13 caratteristiche umane



5 caratteristiche veicoli



1 caratteristica moto / cicli

